




Eristekiinnikkeet eristerappausjärjestelmiin

7.6.2016
5 sivua

Tarvikkeet eristekiinnikkeille



STR 2G Asennustyökalu

tuotenumero 9129000000

Soveltuu EPS- ja mineraalivillaeristelevyille. Erittäin nopea ja helppo asennus. Uppoasennuksessa leikkaa valmiin paikan erikseen myytävälle tulpalle. Toimii STR U 2G ja STR H -kiinnikkeiden kanssa.



EPS-tulppa uppoasennukseen

tuotenumero 8593000093 (valkoinen) ja 8593111070 (harmaa)

STR 2G Asennustyökalulla uppoasennetun eristekiinnikkeen kannan peittämiseen.



EPS-tulppa pinta-asennukseen

tuotenumero 8709033000

Pinta-asennetun eristekiinnikkeen kannan ruuvinreiän peittämiseen.



Mineraalivillatulppa uppoasennukseen

tuotenumero 8593000098



STR 2G Asennustyökalulla uppoasennetun eristekiinnikkeen kannan peittämiseen.

Eristekiinnikkeet eristerappausjärjestelmiin

7.6.2016
5 sivua

Ejot STR U 2G ominaisuudet

ETA-hyväksytty STR U 2G on varmin tapa EPS- ja mineraalivillaeristelevyjen kiinnittämiseen. Lämmönjohtokyky alle 0,001 W / K. Kanta voidaan upottaa eristeeseen STR 2G Asennustyökalun avulla. Asennusreiän halkaisija 8 mm, kannan halkaisija 60 mm, kanta Torx T30. Poraussyvyys uppoasennuksessa kovalla alustalla 50 mm, pehmeällä alustalla 90 mm. Poraussyvyys pinta-asennuksessa kovalla alustalla 35 mm, pehmeällä alustalla 75 mm. Asennussyvyys kovalla alustalla 25 mm, pehmeällä alustalla 65 mm. Pakkauskoko 100 kpl, menekki 4 - 8 kpl / m².

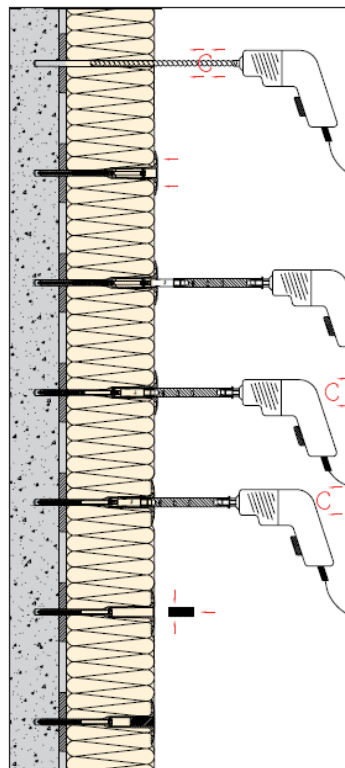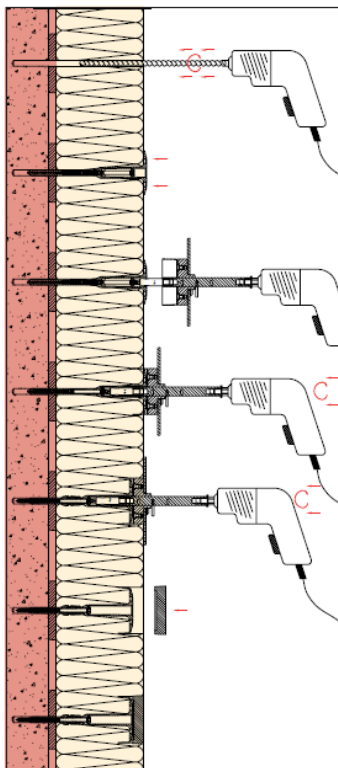



Eristekiinnikkeet eristerappausjärjestelmiin

7.6.2016
5 sivua

Ejot STR U 2G valintataulukko

Eristepaksuus (mm)					
Kova alusta: Betoni, ontelolaatta, tiili		Pehmeä alusta: Siporex		* Mukaan laskettu 10 mm liimaa eristeen alla	
Uusi*	Saneeraus**	Uusi*	Saneeraus**	** Mukaan laskettu 10 mm liimaa ja 20 mm tasoitetta eristeen alla	
				Tuotenimi	Tuotenumero
80	60	-	-	Ejothem STR U 2G 115	8719115400
100	80	60	-	Ejothem STR U 2G 135	8719135400
120	100	80	60	Ejothem STR U 2G 155	8719155400
140	120	100	80	Ejothem STR U 2G 175	8719175400
160	140	120	100	Ejothem STR U 2G 195	8719195400
180	160	140	120	Ejothem STR U 2G 215	8719215400
200	180	160	140	Ejothem STR U 2G 235	8719235400
220	200	180	160	Ejothem STR U 2G 255	8719255400
240	220	200	180	Ejothem STR U 2G 275	8719275400
260	240	220	200	Ejothem STR U 2G 295	8719295400
280	260	240	220	Ejothem STR U 2G 315	8719315400
300	280	260	240	Ejothem STR U 2G 335	8719335400
320	300	280	260	Ejothem STR U 2G 355	8719355400
340	320	300	280	Ejothem STR U 2G 375	8719375400
360	340	320	300	Ejothem STR U 2G 395	8719395400
380	360	340	320	Ejothem STR U 2G 415	8719415400
400	380	360	340	Ejothem STR U 2G 435	8719435400
420	400	380	360	Ejothem STR U 2G 455	8719455400

Eristekiinnikkeet eristerappausjärjestelmiin

 7.6.2016
5 sivua

Ejot H1 eco ominaisuudet

ETA-hyväksytty H1 eco on esiporattuun reikään käsin lyötävä kiinnike EPS- ja mineraalivillaeristeille.

Asennusreiän halkaisija 8 mm, kannan halkaisija 60 mm.

Poraussyvyys kovaan alustaan 35 mm ja pehmeään alustaan 55 mm.


Asennussyvyys kovaan alustaan 25 mm ja pehmeään alustaan 45 mm.

Pakkauskoko 100 kpl, menekki 4 - 8 kpl / m².

Ejot H1 eco valintataulukko

Eristepaksuus (mm)					
Kova alusta: Betoni, ontelolaatta, tiili		Pehmeä alusta: Siporex		* Mukaan laskettu 10 mm liimaa eristeiden alla	
Uusi*	Saneeraus**	Uusi*	Saneeraus**	Tuotenimi	Tuotenumero
60	40	40	-	Ejotherm H1 eco 095	8746095400
80	60	60	40	Ejotherm H1 eco 115	8746115400
100	80	80	60	Ejotherm H1 eco 135	8746135400
120	100	100	80	Ejotherm H1 eco 155	8746155400
140	120	120	100	Ejotherm H1 eco 175	8746175400
160	140	140	120	Ejotherm H1 eco 195	8746195400
180	160	160	140	Ejotherm H1 eco 215	8746215400
200	180	180	160	Ejotherm H1 eco 235	8746235400
220	200	200	180	Ejotherm H1 eco 255	8746255400
240	220	220	200	Ejotherm H1 eco 275	8746275400
260	240	240	220	Ejotherm H1 eco 295	8746295400

Ejot H1 eco asennusohje

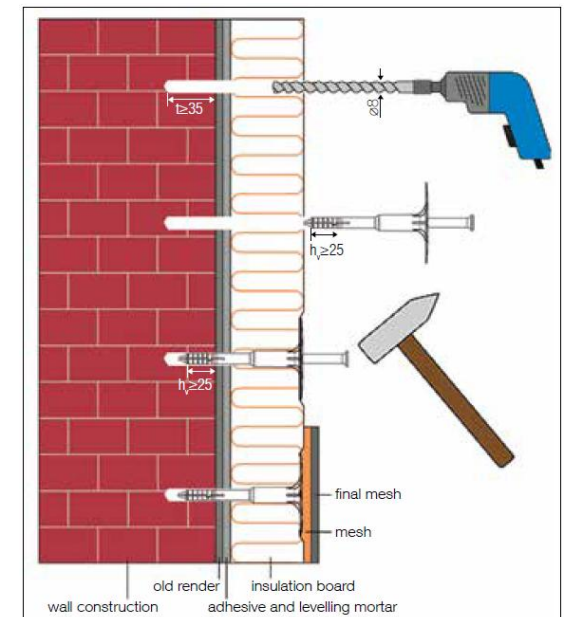

Eristekiinnikkeet eristerappausjärjestelmiin

 7.6.2016
5 sivua

Ejot STR H ominaisuudet

STR H on tarkoitettu EPS- ja mineraalivillaeristelevyjen kiinnittämiseen puupohjaisiin alustoihin, sekä kipsilevyyn. Soveltuu myös < 0,75 mm teräslevyille. Kanta voidaan upottaa eristeeseen STR 2G Asennustyökalun avulla. Ruuvien halkaisija 6 mm, kannan halkaisija 60 mm, kanta Torx T25, asennussyvyys alustaan 30 - 40 mm. Pakkauskoko 100 kpl, menekki 4 - 8 kpl / m².

Ejot STR H valintataulukko

Eristepaksuus (mm)			
Uppoasennus	Pinta-asennus	Tuotenimi	Tuotenumero
-	40	Ejothem STR H 080	8711080400
-	60	Ejothem STR H 100	8711100400
80	80	Ejothem STR H 120	8711120400
100	100	Ejothem STR H 140	8711140400
120	120	Ejothem STR H 160	8711160400
140	140	Ejothem STR H 180	8711180400
160	160	Ejothem STR H 200	8711200400
180	180	Ejothem STR H 220	8711220400
200	200	Ejothem STR H 240	8711240400
220	220	Ejothem STR H 260	8711260400
240	240	Ejothem STR H 280	8711280400
260	260	Ejothem STR H 300	8711300400

Ejot STR H asennusohje

